


# Giroandanatore Voltafieno

Serie RV2R/S - RV2R

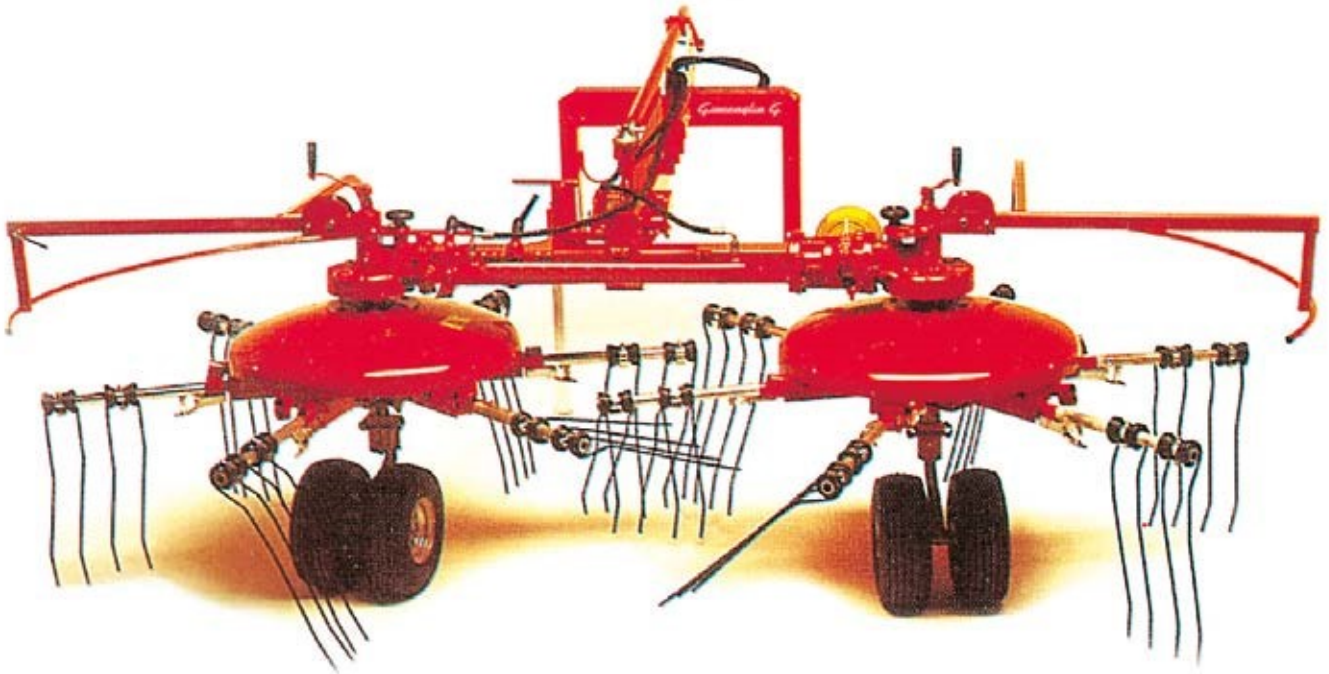

Andanatura e  
spandivoltafieno


## Giroandanatore Voltafieno

Velocità di esecuzione, massima qualità, massima raccolta, sono le caratteristiche principali del Giroandanatore Voltafieno Serie RV2R – RV2R–S. Una macchina perfezionata per i lavori di fienagione, per la precisione di lavoro e il perfetto trattamento del foraggio, grazie all'eccezionale flessibilità dei denti. Il Giroandanatore voltafieno Serie RV2R–S spande, arieggia e prepara le andane sia centrali che laterali. Le sopracitate fasi si ottengono con la diversa sistemazione dei bracci nei supporti rotore che agendo su una guida a lame determinano il movimento dei rastrelli rotanti. Costruiti in due versioni RV2R con larghezza di lavoro di m. 4,2 e RV2R-S con larghezza di lavoro di m. 4,2 è dotato di invertitore del moto rotatorio per la formazione dell'andana laterale o la unificazione di due andane.

### Double rotary Rakes.

Speed, high quality and maximum handling capacity are the main features of the RV2R RV2R/S rotary Rakes hay-turns. This machine has been perfected for hay-making due to its precise handling of hay and its extreme flexibility. The RV2R and RV2R/S rotary Rakes hay-turner spread aerates and from central and lateral windrows.

All these functions are obtained arranging the cams in the rotor supports which alter the movement of the rotors. The RV2R has a working width of 4,2 mt. And the RV2R/S has 5,2 mt. Both have a mechanism which inverts the turning of the rotors thereby forming lateral windrows or unifying 2 windrows.

COD.	MOD.	Descrizione / Description	Larg. lavoro cm	Larg. trasporto cm	N. bracci cm	N. molle braccio	 Kg
2030	RV2R/S	Giroandanatore Voltafieno	430	330	240	3	430

### DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Protezioni di antinfortunistica / Accident prevention protections

Albero cardanico con limitatore a nottolini / Cardan shaft with ratchet limiter

Apertura idraulica / Hydraulic opening