


Ranghinatore trainato

non omologato per trasporto su strada

Serie RT

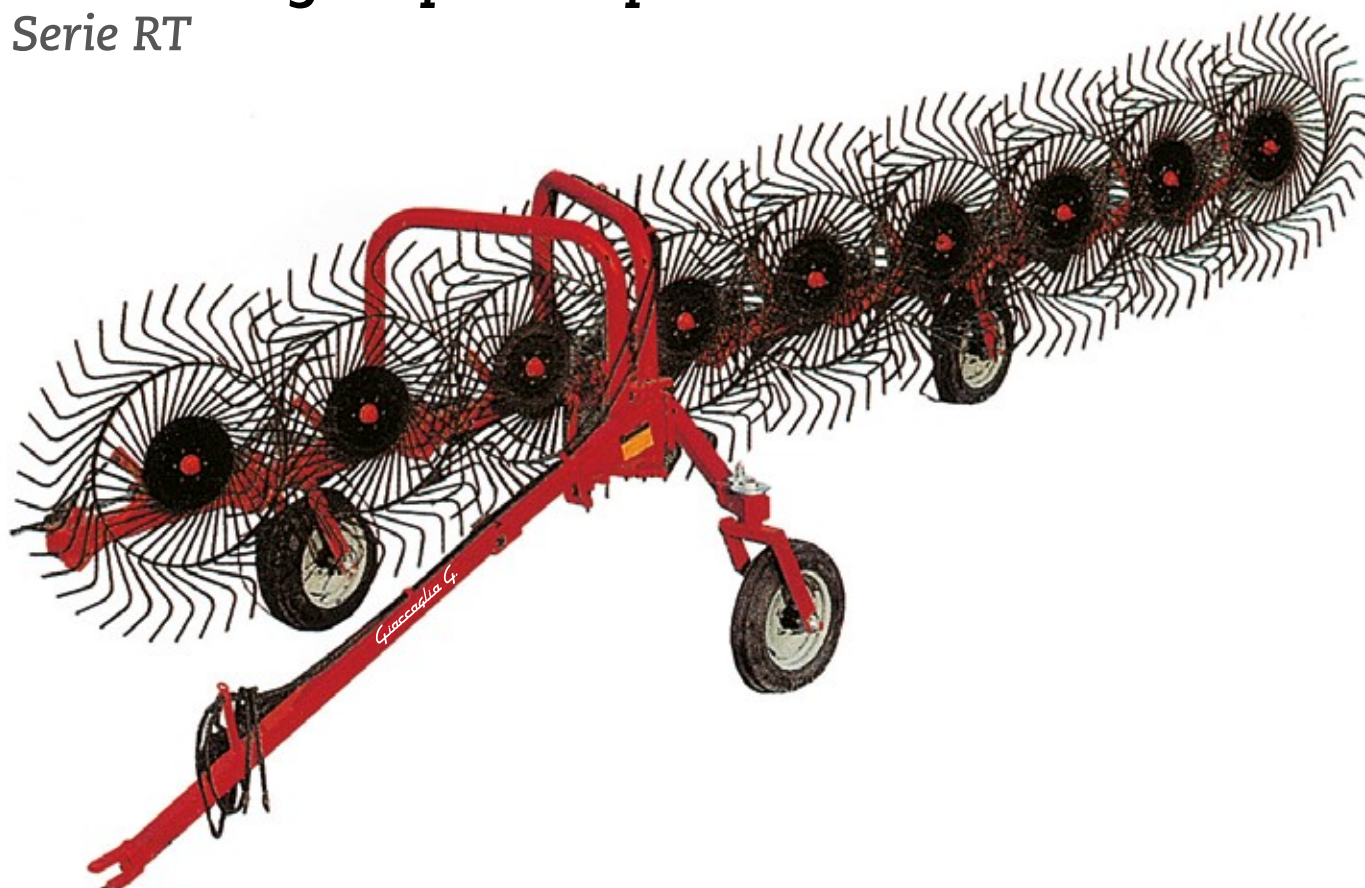

Andatura e spandivoltafeno

Ranghinatore trainato

La serie RT ad andana centrale fornisce una ottima performance di lavoro e può variare da 4,2 mt a 7,6 mt.

Dotato di tre ruote direzionali, per maggiore stabilità ne rendono una macchina estremamente versatile.



Grazie alle stelle dentate sospese su molle indipendenti risulta una macchina capace di formare un'unica andana sia di paglia che foraggio. Apertura e chiusura tramite martinetto idraulico.

Pulled Hay Rake

The RT series with central windrow provides excellent working performance and can range from 4.2 meters to 7.6 meters.

Equipped with three directional wheels, for greater stability make it an extremely versatile machine.

Thanks to the finger wheels suspended on independent springs, it is a machine able to form a single swath of straw and fodder. Opening and closing by hydraulic system.

COD.	MOD.	Descrizione / Description		 Kg
2016	RT/7	Ranghinatore trainato a 7 stelle / <i>Pulled Hay Rake 7 finger wheels</i>	420	640
2018	RT/9	Ranghinatore trainato a 9 stelle / <i>Pulled Hay Rake 9 finger wheels</i>	550	730
2020	RT/13	Ranghinatore trainato a 13 stelle / <i>Pulled Hay Rake 13 finger wheels</i>	760	1200

Accessori a richiesta / Accessories on request

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Kit impianto luci / *Lighting system kit*